


Schüco Porte ADS 60

Schüco Door ADS 60

Conçue pour recevoir tous types de panneaux, pleins ou vitrés, l'ADS 60 constitue la porte d'entrée idéale de tous vos projets Tertiaires et Résidentiels.


Designed to house all types of solid or glazed panels, the ADS 60 is the ideal entrance door for all your Tertiary and Residential projects.

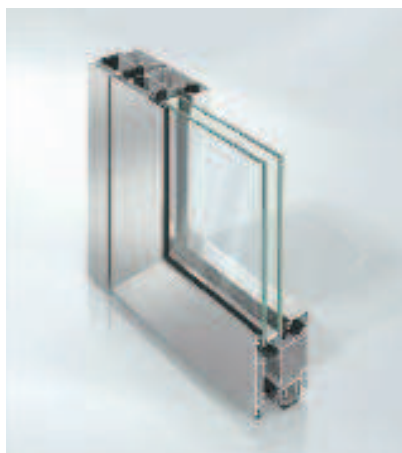

Schüco ADS 60
Schüco ADS 60



Schüco Porte ADS 60
Schüco Door ADS 60

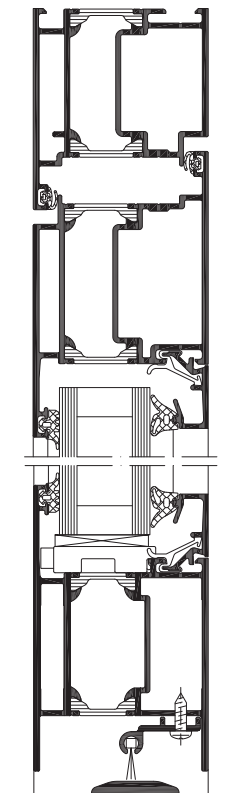

Schüco ADS 60
Schüco ADS 60

Sécurité de l'investissement	Investment security
<ul style="list-style-type: none"> Adaptée pour tous types de remplissage Paumelles cylindriques ou en applique ajustables dans les 3 dimensions Gestion de l'effet bilame (brevet Schüco) Résistance à l'effraction jusqu'à RC2 Système anti-pince-doigts Seuil PMR¹ Ouvertures : int/ext, pivot désaxé Dimensions max. L x H : 1100 x 2500 mm (1 vantail) - 1800 x 2500 mm (2 vantaux) 	<ul style="list-style-type: none"> Suitable for all types of filler strip Cylindrical or pin hinges with three-dimensional adjustment Management of the two-strip effect (Schüco patent) Burglar-resistance up to RC2 Finger-pinch protection Threshold for people with reduced mobility Openings: in and outward, off-centred pivot Max. dimensions L x H: 1100 x 2500 mm (1 leaf) - 1800 x 2500 mm (2 leaves)
Bénéfices prescription	Planning benefits
<ul style="list-style-type: none"> Thermique : Ud = 1,6 W/m².K (Ug = 1,0 W/m².K) AEV : A*3 E*7B V*A2 Prise de volume max. : 42 mm Poids max. : 200 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Thermal: Ud = 1.6 W/m².K (Ug = 1.0 W/m².K) AWW: A*3 W*7B W*A2 Max. glazing thickness: 42 mm Max. weight: 200 kg
Bénéfices fabrication	Fabrication benefits
<ul style="list-style-type: none"> Ouvrants tournants optimisant les chutes 	<ul style="list-style-type: none"> 4 side opening frames optimize losses

¹ Personnes à mobilité réduite / People with reduced mobility