


Schüco Fenêtre AWS 60 BD

Schüco Window AWS 60 BD

Aux performances de modularité et d'isolation de l'AWS 60, la version BD (Block Design) allie toute la séduction d'un ouvrant caché.


Offering the same modular and insulation performance as the AWS 60, the BD (Block Design) version combines the appeal of a concealed opening.

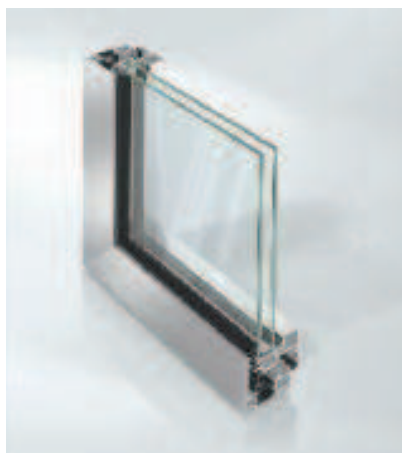

Schüco AWS 60 BD
Schüco AWS 60 BD



Liner - Une réalisation A+ Architecture - Les Villages d'Or.

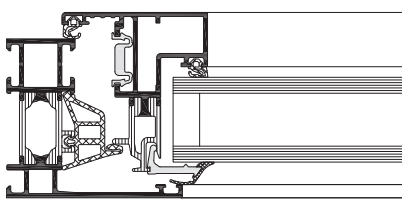

Schüco AWS 60 BD
Schüco AWS 60 BD

Sécurité de l'investissement

- Masses vues réduites (battement de 83 mm)
- Joint central haute performance à chambre d'isolation renforcée
- Ouvertures : OF, OB, soufflet ou pompier
- Compatible avec Schüco TipTronic
- Dimensions max. L = 1450 mm (1 vantail) 2500 mm (2 vantaux) x H = 2150 mm (1 et 2 vantaux)
- Deux contours d'ouvrants proposés : droit et mouluré

Investment security

- Reduced narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
- Modular central joint with reinforced insulation chamber
- Openings: side-hung, turn-and-tilt, bottom-hung or fire-fighter access
- Schüco TipTronic compatible
- Max. dimensions L = 1450 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) x H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
- two different vent design : right angle or rounded

Bénéfices prescription

- Thermique jusqu'à : $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) - $S_w = 0,40$ - $T_{lw} = 0,56$
- AEV : A*4 E*9A V*C3
- Acoustique : $R_w = 43 \text{ dB}$
- Prise de volume max. double ou triple vitrage : 46 mm
- Poids max. : 130 kg

Planning benefits

- Thermal up to: $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$) - $S_w = 0.40$ - $T_{lw} = 0.56$
- AWW: A*4 W*9A W*C3
- Acoustic: $R_w = 43 \text{ dB}$
- Max. glazing thickness double or triple glazing: 46 mm
- Max. weight: 130 kg

Bénéfices fabrication

- Injection de colle pour un assemblage résistant
- Équerre d'affleurement pour une finition parfaite
- Angles moulés
- Outillage commun avec l'AWS 75 BD
- DTA n° 6/16-2343

Fabrication benefits

- Adhesive injection for resistant assembly
- Flush bracket for perfect finish
- Moulded corners
- Common tooling with the AWS 75 BD
- DTA n° 6/16-2343