




CHASSIS OUVRANT A LA FRANÇAISE SCHÜCO AWS60 BD COUPES




Cahier technique menuiserie aluminium

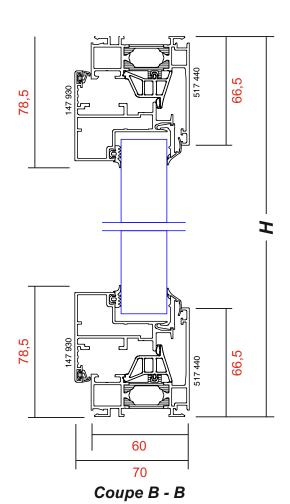





Coupe C - C Porte-fenêtre avec seuil PMR

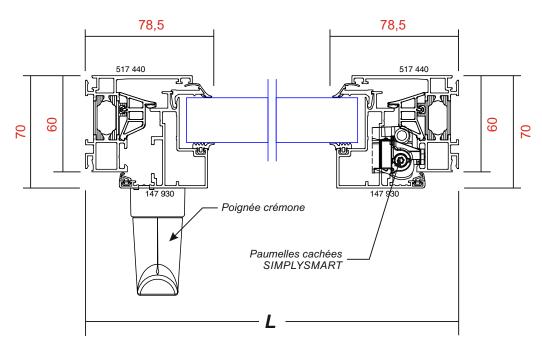



Coupe A - A

Document non contractuel




Cahier technique menuiserie aluminium

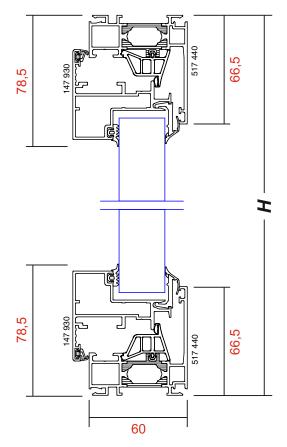

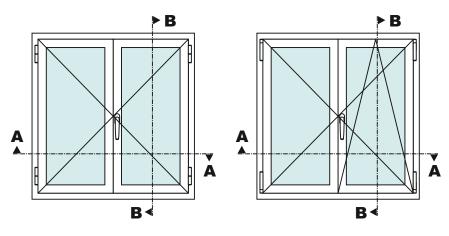

NOTA: Les dimensions du seuil étanche PMR de la porte-fenêtre ouvrant à la française à deux vantaux sont identiques à celles de la porte-fenêtre ouvrant à la française à un vantail.

Coupe B - B

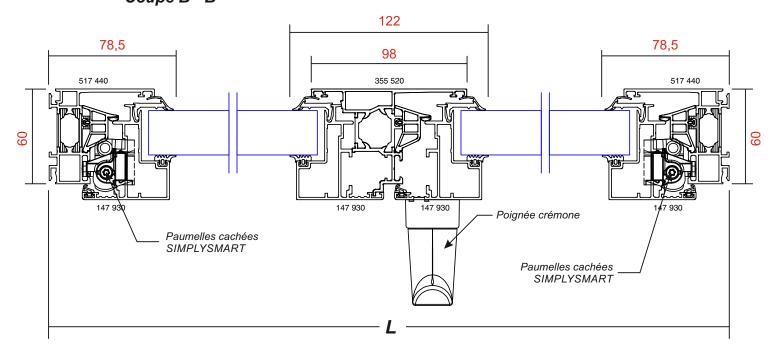


Coupe A - A

Document non contractuel



Cahier technique menuiserie aluminium

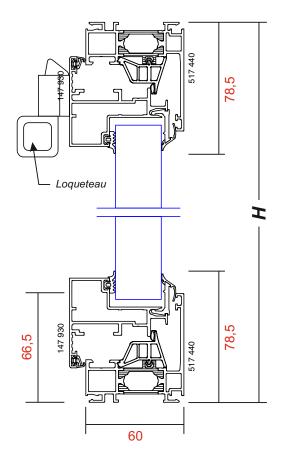


Poignée crémone
(Position « ouvert »)


Coupe E - E
Fermeture crémone
sur le côté

au centre de la traverse haute

Coupe B - B Fermeture loqueteau

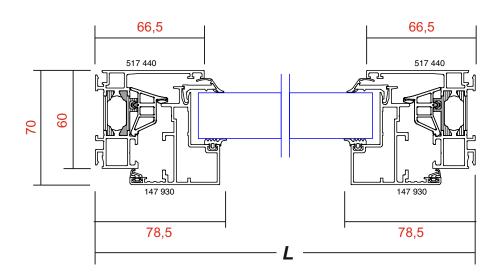

Coupe A - A



Coupe D - D Fermeture crémone sur le côté

Document non contractuel

Cahier technique menuiserie aluminium C 355 560 107 50 B 44,5 147 930 107


Coupe C - C

Montant fixe 107 mm

Coupe A - A Traverse d'ouvrant 50 mm

70

60

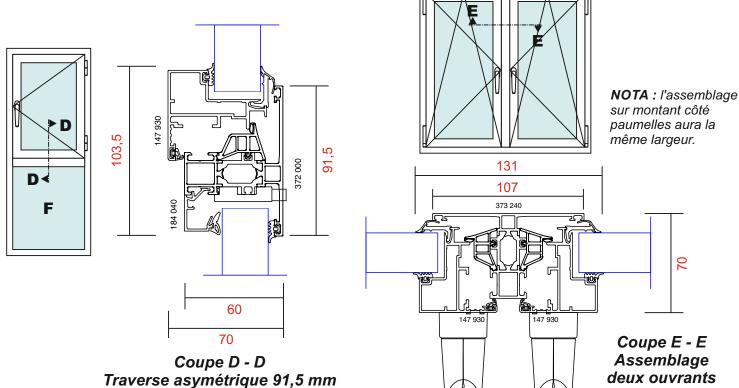

Document non contractuel

montant 107 mm

2

liaison fixe/ouvrant

60

Coupe B - B

Traverse fixe 107 mm